


Пленки производятся на современной 9-слойной экструзионной линии

## Викет - пакет для хлеба

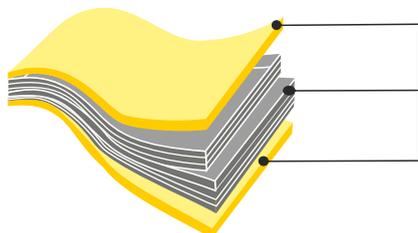

Специальная рецептура внутренних слоёв обеспечивает эластичность и наилучшие прочностные качества.

Специальная рецептура внешних слоёв обеспечивает блеск, оптимальные скользящие свойства и отличное качество сварных швов.



Отличное скольжение, эластичность, раскрываемость и прочность обеспечивают максимальную производительность оборудования.

Область применения: для упаковки тушки птицы, субпродуктов, овощей, хлеба, промышленных товаров.

Параметр	Единица измерения	Толщина		
		30 мкм	40 мкм	
Возможные значения толщины	мкм	25-80		
Возможные значения ширины пакета	мм	150 - 400		
Возможные значения длины пакета		300 - 700		
Допустимые отклонения по толщине	%	± 5 %		
Допустимые отклонения по ширине, длине	мм	± 1 мм		
Поверхностное натяжение (активация) полотна	дин/см	38	38	
Прочность пленки при растяжении:	продольное направление	МПа	15,5	20,6
	поперечное направление		12,7	14,7
Относительное удлинение пленки при растяжении	продольное направление	%	220	315
	поперечное направление		610	620
Прочность шва	МПа	18,1	19,5	

### Возможные варианты изготовления\*:

- цвет пакета прозрачный или молочно-белый
- с клапаном / без клапана
- круглое / прямоугольное дно
- с донной складкой (фальцем)
- возможно нанесение перфорации для отрыва клапана или легкого открывания
- возможно нанесение перфорации для вентиляции продукта (2+8 отверстий, Ø 5 мм.)

**Печать в шесть цветов, полноцвет.**

\* возможное сочетание вариантов подскажут наши специалисты

ООО "Копейский пластик", Россия, 456612, Челябинская область, г. Копейск, ул. Кемеровская, 5,  
тел./факс: +7(35139) 3-05-25, 3-06-25; Челябинск: +7(351) 270-67-65, 269-67-65

**e-mail: [plast@plasticom.ru](mailto:plast@plasticom.ru)**